

TEKNİK VERİLER

PALETLİ ASFALT FİNİŞERİ

BF 800 C-3




En Uzun Isıtıcı Dayanımı



Çok Daha Kısa Sürede İlave Bağlama



Benzersiz Yakıt Tasarrufu

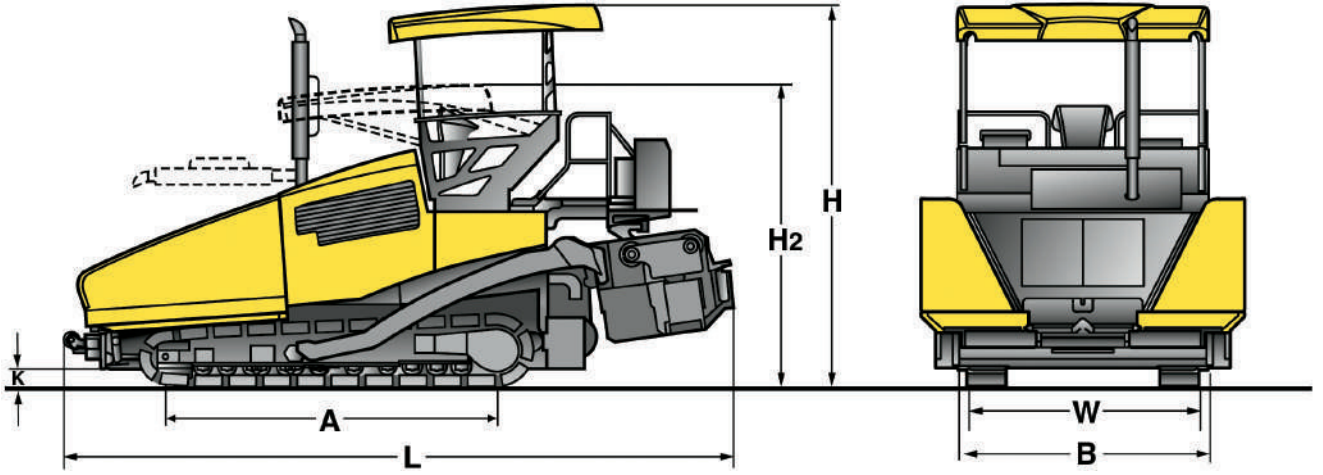

Boyutlar (mm)

	A	B	H	H ₂	L	W
BF 800 C-3 S500	3360	2550	3865	3055	6800	2226
BF 800 C-3 S600	3360	3000	3865	3055	6800	2226



Yüke duyarlı BOMAG ECOMODE ile %17'ye varan yakıt tasarrufu.



Yan kumandalar ile tam kontrol. Entegre seviye kontrolü ve otomatik eğim ile mükemmel kaliteyi sağlayın.



Yeni kontrol merkezi. Sezgisel kullanıcı arayüzü, gerekli tüm bilgileri sağlamanın yanı sıra, operatöre destek fonksiyonlarıyla yardımcı olur.



Her durumda doğru pozisyon - döner koltuk konsepti ile rahat operatör platformu.

Teknik Veriler

BOMAG BF 800 C-3

Ağırlıklar (CECE)

S 500 tabla ile / S 600 tabla ile:

23000 kg / 23500 kg

Boyutlar

Taşıma uzunluğu:

6800 mm

Taşıma genişliği:

2550 mm / 3000 mm

Taşıma yüksekliği:

3020 mm

Yürüyüş Karakteristikleri

Yürüyüş hızı:

0-4 km/h

Çalışma hızı:

0-25 m/dakika

Tahrik

Motor üreticisi:

DEUTZ

Tip:

TCD 6.1 L06

Emisyon sınıfı:

Stage V / TIER 4f

Soğutma:

Sıvı

Silindir sayısı:

6

Nominal güç (ISO 3046):

140 kW

Devir hızı:

2000 devir/dakika

Palet tertibatı

Palet genişliği:

300 mm

Palet Merkez mesafesi:

3360 mm

Hopper (Besleme Haznesi)

Kapasite:

7,2 m³

Genişlik (kanatlar açık):

3390 mm

Genişlik (kanatlar kapalı):

2463 mm

Uzunluk:

2186 mm

Doldurma yüksekliği (orta):

560 mm

Konveyör Zinciri

Sayı:

2

Genişlik:

400 mm

Hız:

64 dev/dakika

Bağımsız Kontrol:

Standart

Ters Dönüştürme Çalıştırma:

Standart

Helezon

Sayı:

2

Helezon çapı:

400 mm

Dönme hızı:

104 dev/dakika

Ters Çalıştırma:

Standart

Tabla S 500 / S 600

Tabla tipi:

S 500 / S 600

Temel genişlik (kapalı):

2550 mm / 3000 mm

Temel genişlik (açık):

5000 mm / 6000 mm

Maksimum çalışma genişliği:

9000 mm / 10000 mm

Min. Serme genişliği(Daraltma plakaları ile):

1650 mm / 2100 mm

Serim kalınlığı:

300 mm

Tabla Taban Sacı Derinliği:

400 mm

Tabla Taban Sacı Kalınlığı:

15 mm

Isıtma:

Elektrik

Balık sırtı (çatı) açısı:

% -2,5 ... +4,5

Tamper frekansı:

0-29 Hz

Titreşim frekansı:

20-58 Hz

Tabla ağırlığı:

4400 kg / 4900 kg

Dolum Kapasiteleri

Yakıt:

275 litre

Hidrolik yağ:

160 litre

Teknik değişiklik hakları saklıdır. Özellikler makineye göre değişiklik gösterebilir. Gerçek makine ağırlığı ilgili konfigürasyona bağlıdır.

Standart Donanım

Operatör Bölmesi

- ☒ SIDEVIEW
- ☒ Sürücü koltuğu: Döner ve yanal kaydırmalı
- ☒ Gösterge paneli koruması
- ☒ Hidrolik olarak kapanabilir kaponi tavan
- ☒ A-PAVE çalıştırma konsepti
- ☒ Ekran ile sezgisel kullanım
- ☒ Elektronik makine yönetimi

Çekici Kısım

- ☒ ECOMODE
- ☒ Hazne kanatlarının ayrı kontrolü
- ☒ Temizleme kiti
- ☒ Hidrolik, yükseklik ayarlı helezon
- ☒ Palet sıyrıcı
- ☒ Yıpranmaya dayanıklı, ters çevrilebilir
2 helezon, ayrı değiştirilebilir civata bağlantılı kanatlar
- ☒ Yüksek aşınma dirençli plakalı, bağımsız
ve ters çevrilebilir 2 konveyör zinciri
- ☒ Kauçuk palet pabuçları
- ☒ Hidrolik hazne ön kapağı
- ☒ Darbe emicili itme makaraları
- ☒ Konveyör zinciri kontrolü için ultrasonik sensörler

Tabla

- ☒ L.C.S. Tabla yük alma ve çekiş artırma sistemi
- ☒ Tabla sıcaklık kontrolü
- ☒ MAGMALIFE Alüminyum ısıtma plakaları
- ☒ MAGMALIFE Otomatik tabla ısıtması
- ☒ Hidrolik tabla kilidi
- ☒ Balık sırtı ayarı
- ☒ Helezon ve konveyör bantlarının yandan kontrolü
- ☒ Elektronik Tabla yan kumanda panelleri
- ☒ Balık sırtı (çatı) profili ve otomatik eğim
- ☒ Entegre seviye kontrolörü
- ☒ Malzeme hesaplayıcı

Diğer

- ☒ Avadanlık
- ☒ 8 LED çalışma farları
- ☒ 30 kVA jeneratör
- ☒ 2 x 230 volt priz

Opsiyonel Donanım

Operatör Bölmesi

- ☐ Hidrolik/elektrikli hareketli SIDEVIEW platformu
- ☐ Rüzgar korumalı platform
- ☐ Yan hava koruması
- ☐ Konfor koltuğu
- ☐ Koltuk ısıtması
- ☐ Asfalt buharı uzaklaştırma
- ☐ Gelişmiş işletim konsepti

Çekici Kısım

- ☐ LED tepe çalışma ışıkları
- ☐ Özel Renk Boya
- ☐ Biyolojik olarak çözünebilen hidrolik yağ
- ☐ Elektrikli palet sıyrıcı
- ☐ Merkezi yağlama sistemi

Tabla

- ☐ Hidrolik yan plakalar
- ☐ Hidrolik balık sırtı ayarı
- ☐ Katlanabilir yan plakalar
- ☐ Isıtmalı yan plakalar
- ☐ S 500 + S 600 uzantıları: 250 mm, 750 mm, 1250 mm
- ☐ Dozaj plakaları
- ☐ Daraltma ekleri
- ☐ Kenar şekillendirici 45°/60°

Seviyeleme Sistemleri

- ☐ Ultrasonik veya mekanik sensörler ile yükseklik ve
çapraz eğim algılama

Diğer

- ☐ BOMAG TELEMATIC filo yönetimi
- ☐ Balon aydınlatma
- ☐ Joblink veri arayüzü
- ☐ Kamyonla iletişim için Truck Dock, dur ışık sistemi
- ☐ Kamera sistemi
- ☐ Tabla genişliği, çekme kolu ve balık sırtı(çatı açısı) için
akıllı sensörler



Bomag Ürün Kataloğu için lütfen QR kodunu okutun.



Marubeni
Dağıtım ve Servis