


TEKNİK VERİLER

TEK TAMBURLU SİLİNDİRLER

BW 213 D-5



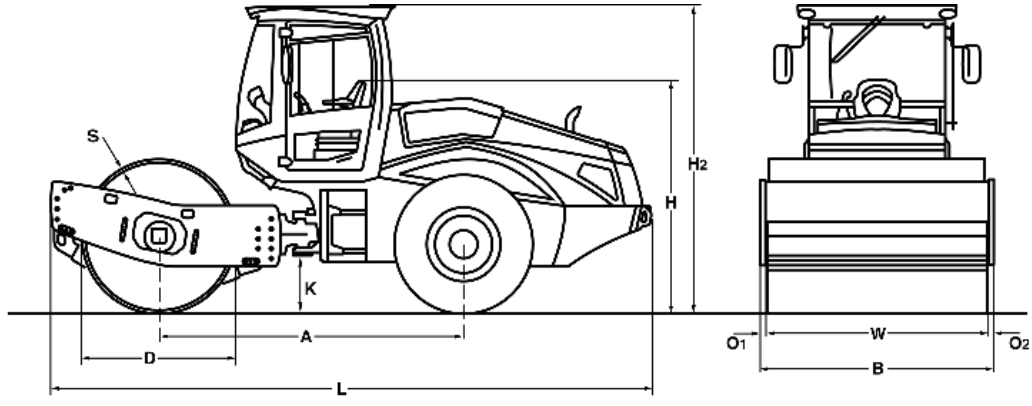

Boyutlar (mm)

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 213 D-5	2975	2270	1500	2250	2990	490	5870	70	70	30	2130

Nakliye Boyutları (m³)

BW 213 D-5

ROPS'suz:

29,981

ROPS ile:

39,841

Makine Tipi ve Sıkıştırma Verileri:

Makine Tipi	Sıkıştırma Kapasitesi (m ³ /h)			
	Kaya Doldurulması	Çakıl, Kum	Karışık Toprak	Silt, clay
BW 213 D-5	470-940	300-600	240-480	120-240

Makine Tipi	Sıkıştırma Serim Kalınlığı (m)			
	Kaya Doldurulması	Çakıl, Kum	Mixed soil	Silt, clay
BW 213 D-5	0,80	0,50	0,40	0,20

Teknik Veriler

Ağırlıklar

Brüt ağırlık:	14.800 kg
Çalışma ağırlığı CECE ROPS-kabin ile:	12.600 kg
Aks yükü, tambur CECE:	7.550 kg
Aks yükü, tekerlekler CECE:	5.050 kg
Statik çizgisel yük CECE:	35,4 kg/cm

Boyutlar

Çalışma genişliği:	2.130 mm
Dönüş yarıçapı (iç):	3.680 mm

Sürüş Karakteristikleri

Hız (1):	0-5,0 km/h
Hız (2):	0-6,0 km/h
Hız (3):	0-8,0 km/h
Hız (4):	0-11,0 km/h
Hız:	
Maksimum tırmanabilirlik vibrasyonsuz/vibrasyonlu:	45/43 %

Tahrik Sistemi

Motor üreticisi:	Deutz
Tip:	TCD 3.6 L4
Emisyon sınıfı:	Stage V
Egzoz gazı arıtma:	DOC+DPF+SCR
Soğutma:	Sıvı
Silindir sayısı:	4
Performans ISO 3046:	95,0 kW
Performans SAE J 1995:	128,0 hp
Devir:	2.000 min-1
Yakıt:	Dizel
Elektrik ekipmanları:	12V
Tahrik sistemi:	Hidrostatik
Tambur tahriki:	Standart

Tamburlar ve Lastikler

Ayak (Mahmuz) Sayısı:	
Ayak (Mahmuz) alanı:	
Ayak (Mahmuz) yüksekliği:	
Lastik boyutu:	23.1-26 12PR

Frenler

Servis freni:	Hidrostatik
Park freni:	Hidromekanik

Direksiyon

Direksiyon sistemi:	Salınım/Belden Kırma
Direksiyon yöntemi:	Hidrostatik
Direksiyon/salınım açısı +/-:	35/12 derece

Vibrasyon Sistemi

Tahrik sistemi:	Hidrostatik
Frekans:	30/34 Hz
Genlik:	2,10/1,10 mm
Santrifüj kuvveti:	285/196 kN
Santrifüj kuvveti (t):	29,1/20,0

Kapasiteler

Yakıt:	250,0 l
--------	---------

Teknik değişiklik hakları saklıdır. Özellikler makineye göre değişiklik gösterilebilir.

Standart Donanım

- ☒ BOMAG ECOMODE
- ☒ Kendinden kilitlemeli diferansiyel
- ☒ Çift yaylı akümülatör frenleri ile arka aks
- ☒ Hidrostatik yürüyüş ve vibrasyon
- ☒ Hidrostatik belden kırma
- ☒ Belden kırma (seyahat) kilidi
- ☒ Kol dayama ve konum ile yükseklik ayarı olan koltuk
- ☒ Akü bağlantı kesme düğmesi
- ☒ Seyir ve vibrasyon için tek kol kontrolü
- ☒ LCD ile uyarı, bilgi ve işlem ekranları
- ☒ Yükleme modu
- ☒ Acil DURDURMA
- ☒ Çalışma ışıkları ön/arka
- ☒ Geri vites alarmı
- ☒ 2 Sıyırıcı
- ☒ Uyarı kornası
- ☒ ROPS Kabin

Opsiyonel Donanım

- ☐ Arka görüş kamerası
- ☐ Dikiz kamerası
- ☐ Ön çalıştırma kabin ısıtması
- ☐ Konfor paketi: Ayarlanabilir koltuk ve ayarlanabilir direksiyon sütunu
- ☐ Döner ikaz lambası
- ☐ Gösterge ve tehlike ışıkları
- ☐ BOMAG ECOSTOP
- ☐ ECONOMIZER
- ☐ TERRAMETER
- ☐ BOMAG TELEMATİK GÜÇ
- ☐ Özel boya
- ☐ Keçi ayağı kabuk kiti (DH)
- ☐ Çevreye uyumlu hidrolik yağ
- ☐ Üçüncü taraf tedarikçileri için ölçüm ve makine veri arayüzü
- ☐ Geniş bant sesli geri vites alarmı
- ☐ LED Çalışma ışıkları (Kabin)
- ☐ Yüksek aşınmaya dayanıklı tambur (DH)
- ☐ Kaya lastiği
- ☐ Radyo
- ☐ Klima

CE uygunluk ile standart teslimat
(Avrupa Birliği içinde geçerlidir)



Bomag Ürün Kataloğu için lütfen QR kodunu okutun.



Marubeni
Dağıtım ve Servis