


TEKNİK VERİLER

TANDEM SİLİNDİRLER

BW 202 AD-5



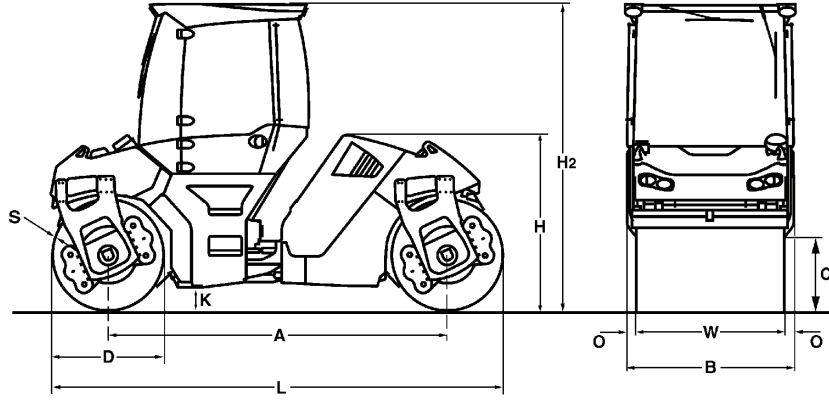

Boyutlar (mm):

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 202 AD-5	3620	2291	670	1220	2315	3050	250	4840	78	19	2135

Nakliye boyutları (m³)

BW 202 AD-5

ROPS'suz:

25,670

ROPS ile:

33,820

Makine Tipi ve Sıkıştırma Verileri:

Makine tipi	Tavsiye Edilen Zemin Katman Kalınlıklarına Göre (m ³ /h):		
	Çakıl, kum	Karışık toprak	Silt, kil
BW 202 AD-5	280-550	200-400	150-250

Makine tipi	Farklı asfalt katman kalınlıklarına göre (t/h)		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 202 AD-5	80-160	130-270	200-340

Teknik Veriler

Ağırlıklar

Çalışma ağırlığı CECE w.kabin:
Aks yükü, ön CECE:
Aks yükü, arka CECE:
Statik çizgisel yük, ön CECE:
Statik çizgisel yük, arka CECE:
Brüt ağırlık:

BOMAG BW 202 AD-5

12.300 kg
6.350 kg
5.950 kg
29,7 kg/cm
27,9 kg/cm
13.500 kg

Boyutlar

Dönüş yarıçapı, iç:
Uzunluk (çekme kancası olmadan maks. hareket hızı):

4.673 mm
4.840 mm

Sürüş Karakteristikleri

Maks. hareket hızı:
Maksimum tırmanabilirlik, vibrasyonsuz/vibrasyonlu:

0-12.0 km/saat
35/30 %

Tahrik Sistemi

Motoru Üreticisi:
Tip:
Emisyon sınıfı:
Egzoz gazı arıtma:
Soğutma:
Silindir sayısı:
Performans ISO 14396:
Performans SAE J 1995:
Hız:
Elektrik donanımı:

Deutz
TCD 3.6 L4
Stage V / TIER4f
DPF+SCR
Sıvı
4
95,0 kW
127,0 hp
2.300 min-1
12 V

Frenler

Servis freni:
Park freni:

hidrostatik
çoklu disk

Direksiyon

Direksiyon sistemi:

Salınım/Belden Kırma

Vibrasyon Sistemi

Titreşimli tambur:
Otomatik titreşim kapatma:
Frekans:
Genlik:
Santrifüj kuvveti:
Santrifüj kuvveti:

ön + arka
standart
40/53 Hz.
0,84/0,31 mm
126/88 kN
12,8/9,0

Kapasiteleri

Yakıt:
Su:

145,0 l
750,0 l

Teknik değişiklik hakları saklıdır. Özellikler makineye göre değişiklik gösterilebilir.

Standart Donanım

- ☒ 2 genlik / 2 frekans
- ☒ ECOMODE
- ☒ Otomatik titreşim işlemi
- ☒ Bireysel titreşim kontrolü
- ☒ Döndürülebilir sürücü koltuğu
- Direksiyon simidi ile yana doğru kaydırılabilir
- ☒ Acil durdurma butonu
- ☒ Araç bilgisayarı
- ☒ V kayışı koruması
- ☒ 2 pompalı basınçlı yağmurlama sistemi
- ☒ Gösterge ve tehlike ışıkları
- ☒ Akü bağlantı kesme anahtarı
- ☒ Belgeler ve araçlar için bölmeler
- ☒ ROPS kabin
+ ısıtma, havalandırma
+ 4 Çalışma farları
- ☒ Her iki tarafa da yengeç yürüyüşü (170mm)

Opsiyonel Donanım

- ☐ ECONOMIZER
- ☐ Kabin tavanı için 2 LED ışık (düz ışın)
- ☐ Kenar kesici
- ☐ Özel boyama
- ☐ Çevreyle uyumlu hidrolik yağı
- ☐ Emniyet kemerli ROPS/FOPS
- ☐ Hassas yayıcı BS180 yanıl olarak kaydırılabilir
- ☐ Hassas serpme makinesi BS180
- ☐ Asfalt sıcaklığı göstergesi
- ☐ Tambur kenarı ön ve arka aydınlatması
- ☐ Koltuk ısıtması
- ☐ Frekans
67Hz(BW161),70Hz(BW190/202)
- ☐ Alman TÜV onayı
- ☐ BOMAG TELELEMATİK GÜÇ
- ☐ Dış aynalar
- ☐ GPS ile BOMAP sıkıştırma navigasyonu
- ☐ Radyo
- ☐ Klima
- ☐ Döner Lamba



Bomag Ürün Kataloğu için lütfen QR kodunu okutun.



Marubeni
Dağıtım ve Servis