


TEKNİK VERİLER

SOĞUK ASFALT KAZIMA FREZESİ


BM 2000/65



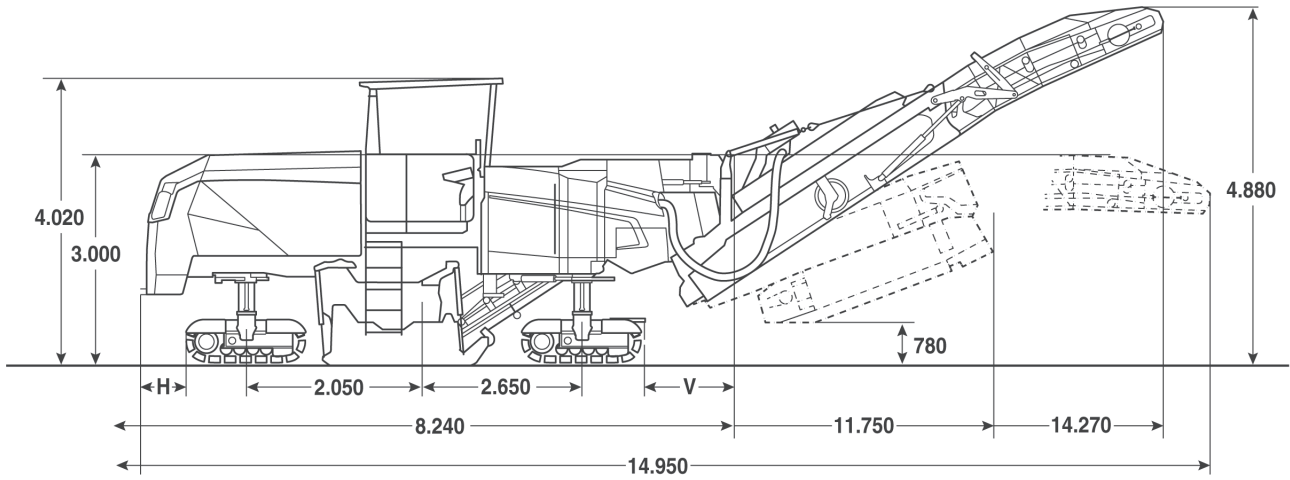

H: B1 = 860
B3 = 790

V: B1 = 840
B3 = 760

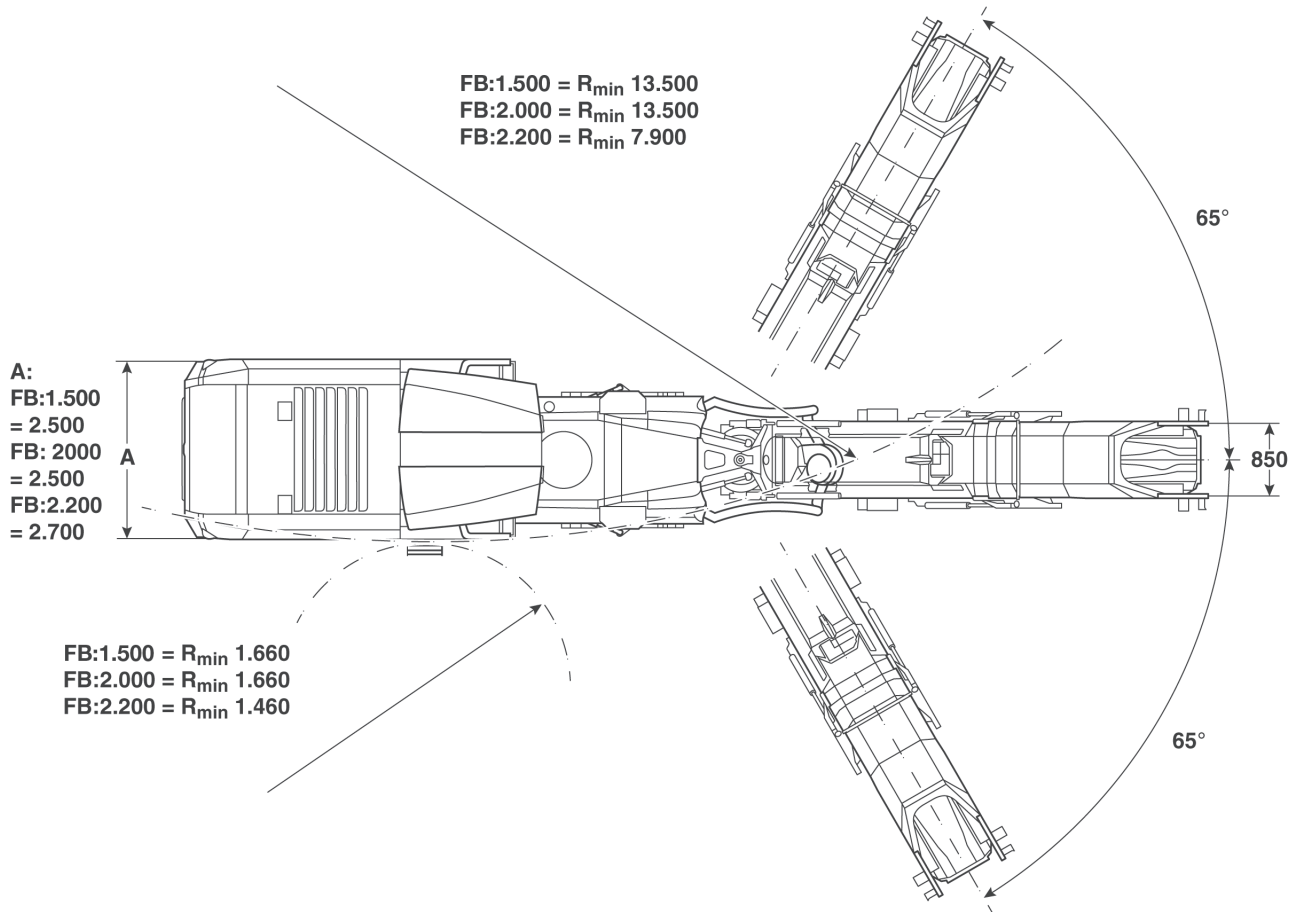

Teknik Veriler

Freze Tambur Hızı

Maksimum Çalışma Genişliği:
Çalışma Derinliği:
Çizgi Aralığı:
Kazıma Çapı:
Kazıyıcı Sayısı:
Freze Tambur Hızı:

Tahrik Sistemi

Motor Üretici:
Tip:
Soğutma:
Silindir Sayısı / Hacmi:
Güç:
Nominal Güçte Devir:
Maksimum Tork:
Maksimum Torkta / Nominal Güçte Yakıt Tüketimi:
Jeneratör:
Akü:
Emisyon Sınıfı:

Sürüş Karakteristikleri

Yürüyüş Hızı:
Çalışma Hızı:
Paletler (B3):

Kapasiteler

Yakıt:
Su:
Hidrolik Yağı:

Yükleme Sistemi

Konveyör Genişliği (İç / Dış):
Teorik Boşaltma Kapasitesi:
Boşaltma Yüksekliği:

Ağırlık

Çalışma Ağırlığı (CECE):

BOMAG

BM 2000/65

2.000 mm
0 – 350 mm
15 mm
1.020 mm
162
Değişken, 90, 105, 115 dev/dk.

Cummins
X15
Sıvı Soğutmalı
6 / 14.900 cm³
470 kW / 640 PS
1.900 dev/dk.
2.778 Nm / 1.400 dev/dk.
218 g/kWh @ 1.900 dev/dk.
24 V / 190 A
2 x 12 V / 200 Ah
Stage V / Tier 4

0 – 6 km/h
0 – 100 m/dakika
1.715 x 310 x 620 mm

1.200 l
3.250 l
200 l

850 / 850 mm
485 m³/h
4.880 mm

24.800kg

Teknik değişiklik hakları saklıdır. Özellikler makineye göre değişiklik gösterebilir. Gerçek makine ağırlığı ilgili konfigürasyona bağlıdır.

Standart Donanım

Temel Makine

- ☒ Hava koşullarına karşı koruma tavanı
- ☒ Yüksek basınçlı temizleyici
- ☒ Kolay uç değişimi için tambur döndürme sistemi
- ☒ Vandalizm koruması
- ☒ Balast ağırlıkları

Freze Teknolojisi

- ☒ Freze tamburu LA15, yanlarda aşınma koruması
- ☒ BOMAG BMS 15 L değiştirilebilir kazıma tutucu
- ☒ 3 Freze Tambur Hızı: 100, 112, 130 dev/dakika
- ☒ Orantılı ayarlanabilir su enjeksiyonu, 0-12 l/dakika
- ☒ Otomatik su tasarruf cihazı
- ☒ Tesviye, 2 taraf + eğim
- ☒ Aşınmaz, dijital Freze derinliği göstergesi
- ☒ Orantılı Freze derinliği ayarı
- ☒ Freze derinliği ayarı için iki orantılı hız
- ☒ Hidrolik yan plakalar (sağ: 500 mm, sol: 400 mm strok)
- ☒ Hidrolik ön kalıp levhası
- ☒ Ayarlanabilir ön basınçlı hidrolik arka kalıp levhası
- ☒ Hızlı Tambur değişimi için sağ yan plaka
- ☒ Otomatik yük kontrolü
- ☒ Otomatik çekiş dağılımı
- ☒ Hidrolik katlanabilir Konveyör, +65° döner açı
- ☒ Kamera sistemi: 1x boşaltma bandı, 1x arka
- ☒ BOMAG Çift Filtrasyon
- ☒ BOMAG Easy Cut +
- ☒ BOMAG Easy Level
- ☒ Freze Tamburu 2000, BMS 15 L, LA15

Sürüş Sistemleri

- ☒ 4 palet B3 boyutunda, ön ve/veya arka yönlendirilebilir
- ☒ Yengeç yürüyüşü
- ☒ Değişken yürüme hızı
- ☒ Değişken çalışma hızı
- ☒ Mekanik Tambur tahriki

Kullanım Konforu

- ☒ Tamamen titreşim yalıtımlı operatör platformu
- ☒ Yorgunluk vermeyen konfor alanları
- ☒ Ayarlanabilir gösterge panelleri
- ☒ Standart, kendinden açıklayıcı ve düzenli gösterge panelleri
- ☒ Zeminde büyük depolama alanı
- ☒ Ergonomik olarak yoğunlaşmış servis ve bakım noktaları
- ☒ Operatör platformunda büyük depolama bölümü, 24V priz ve esnek katman dahil
- ☒ Dizel ve AdBlue dolumu, operatör istasyonunda rahat ve güvenli bir şekilde
- ☒ BOMAG Fast Select hızlı makine çalışması için

Güvenlik ve Çevre Koruma

- ☒ Gürültü izolasyonu optimize edilmiş tasarım
- ☒ En son emisyon kurallarına uyan, arka kısma sıcak egzoz püskürtmeyen sıvı soğutmalı motor
- ☒ Entegre çalışma ışıkları – 37.500 lm
- ☒ Döner ikaz lambası
- ☒ Aynalar
- ☒ Acil durdurma düğmeleriyle CE uygun güvenlik paketi
- ☒ Geri vites alarmı

Tesviye Sistemleri ve Elektronik Destek

- ☒ Ek dış BOMAG Easy Level Gösterge

Opsiyonel Donanım

Temel Makine

- ☐ Palet zincirleri B1 boyutu
- ☐ Palet zincirlerinde kazıyıcı takımlar için depolama bölümü
- ☐ Yan korkuluklar için Plexiglas hava koruması
- ☐ Su doldurma pompası
- ☐ Hortum makarası
- ☐ Toz azaltma sistemi
- ☐ ION DUST SHIELD
- ☐ Basınçlı Hava sistemi
- ☐ Yardımcı fonksiyon ve acil durum sürüş fonksiyonu için ek motor
- ☐ Gelişmiş aydınlatma paketi – ek 142.750 lm
- ☐ Döndürülebilir ayakta durma desteği

Freze Teknolojisi

- ☐ Hızlı değişim tambur sistemi
- ☐ Freze Tamburu 1500, BMS 15 L, LA18
- ☐ Freze Tamburu 2000, BMS 15 L, LA18
- ☐ Freze Tamburu 2200, BMS 15 L, LA15
- ☐ Freze Tamburu 2000, BMS 15 L, LA8
- ☐ Freze Tamburu 2200, BMS 15 L, LA8
- ☐ POWER DRUM 2000, BMS 15 L, LA23
- ☐ POWER DRUM 2200, BMS 15 L, LA23

Tesviye Sistemleri ve Elektronik Destek

- ☐ Freze kutusunun önünde sol ve sağ 2 tarayıcı
- ☐ Kamera sistemi: 2 ek kamera, 1x alt tutucu, 1x arka kazıyıcı
- ☐ BOMAG TELEMATIC



Bomag Ürün Kataloğu için lütfen QR kodunu okutun.



Marubeni
Dağıtım ve Servis