


TEKNİK VERİLER

LASTİK TEKERLEKLİ SİLİNDİRLER

BW 28 RH



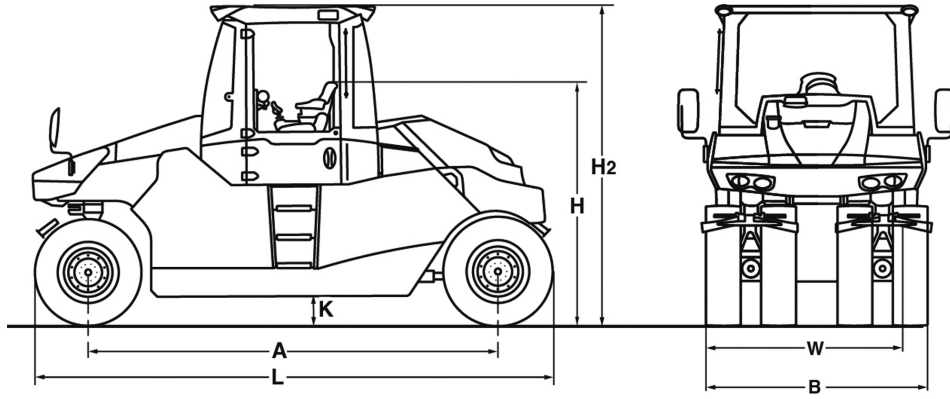

Boyutlar (mm):

	A	B	H	H2	K	L	W
BW 28 RH	3875	2070	2287	3050	280	4945	2042

Nakliye boyutları (m³):

BW 28 RH

ROPS'suz:

23,410

ROPS ile

31,220

Makine Tipi ve Sıkıştırma Verileri:

Makine tipi	Tavsiye Edilen Zemin Katman Kalınlıklarına Göre (m³/h):		
	Silt, kil (0,20 m)	Çakıl, kum (0,30 m)	Karışık toprak (0,25 m)
BW 28 RH	120-150	120-200	80-180

Makine tipi	Farklı Asfalt Katman Kalınlıklarına Göre (t/h):		
	2-4 cm	6-8 cm	10-12 cm
BW 28 RH	30-80	60-100	80-150

Teknik Veriler

BOMAG BW 28 RH

Ağırlıklar

Çalışma ağırlığı (CECE) ROPS kabin ile:	8.600 kg
Brüt ağırlık:	28.000 kg
Maksimum orta teker yükü (CECE):	3.500 kg

Boyutlar

Dönüş yarıçapı (iç) :	5.700 mm
-----------------------	----------

Sürüş Karakteristikleri

Hız (1):	0-19,0 km/h
Maksimum eğim yeteneği (zemine bağlı olarak):	%27

Tahrik Sistemi

Motor üreticisi:	Deutz
Tip:	TCD 3.6 L4
Emisyon sınıfı:	Stage V / TIER4f
Egzoz gazı arıtma:	DPF+SCR
Soğutma:	Sıvı soğutmalı
Silindir sayısı:	4
Güç (ISO 14396):	100,0 kW
Güç (SAE J 1995):	134,0 hp
Devir:	2.000 dev/dak
Elektrik ekipmanı:	12 V
Tahrik sistemi:	Hidrostatik
Tahrik edilen akslar:	Arka

Lastikler

Lastik boyutu:	11,00-20 18PR
Tekerlek izi örtüşmesi:	32,0 mm

Frenler

Servis freni:	Hidrostatik
Park freni:	Çok diskli

Direksiyon

Direksiyon sistemi:	2-pivot bağlantılı
Direksiyon yöntemi:	Hidrostatik
Direksiyon açısı:	+/- 30 derece
Lastiklerin salınımı (ön):	4 derece
Seviye ayarı:	100 mm

Sulama Sistemi

Sulama türü:	Basınçlı
--------------	----------

Kapasiteler

Yakıt:	200,0 litre
Su:	340,0 litre
Balast bölmesi hacmi:	3,0 m³

Teknik değişiklik hakları saklıdır. Özellikler makineye göre değişiklik gösterebilir

Standart Donanım

- ☒ Operatör platformu ile Direksiyon simidi
- ☒ Çok fonksiyonlu kol dayamalı seyahat kolu
- ☒ Döndürülebilir sürücü koltuğu (-70°/+15°)
- ☒ Gösterge paneli
- ☒ Uyarı kornası
- ☒ 2 Dış ayna
- ☒ Çalışma ışıkları
- ☒ BOMAG ECOMODE
- ☒ Geri vites alarmı
- ☒ Merkezi lastik şişirme sistemi
- ☒ ROPS kabin

Opsiyonel Donanım

- ☐ Sıcaklık göstergesi
- ☐ Yangın söndürücü
- ☐ Geri görüş kamerası
- ☐ Döner ikaz lambası
- ☐ Kabin için ek aydınlatma
- ☐ Katkı maddesi püskürtme sistemi
- ☐ Sıyırıcı koko paspas, yaylı ve eğilebilir
- ☐ Sıyırıcı fırça, yaylı ve eğilebilir
- ☐ Termal örtüler
- ☐ Profilli lastikler
- ☐ MICHELIN 13/80R20 lastikler
- ☐ DUNLOP 11,00-R20 lastikler
- ☐ Su geçirmez çerçeve
- ☐ Ek ağırlık
 - Maksimum balast 10t
 - Maksimum balast 10t Flex
 - Maksimum balast 12t
 - Maksimum balast 12t Flex
 - Maksimum balast 16t
 - Maksimum balast 16t Flex
 - Maksimum balast 18t
 - Maksimum balast 20t
 - Maksimum balast 24t
 - Maksimum balast 28t
- ☐ Özel boyama
- ☐ Geniş bant uyarı sesi
- ☐ BOMAG TELEMATIC
- ☐ Alet takımı
- ☐ GPS ile BOMAP sıkıştırma navigasyonu
- ☐ Radyo
- ☐ Klima

*CE uygunluğu ile standart teslimat
(Avrupa Birliği içinde geçerlidir)#72



Bomag Ürün Kataloğu için lütfen QR kodunu okutun.



Marubeni
Dağıtım ve Servis