


TEKNİK VERİLER

TANDEM SİLİNDİRLER

BW 80 AD-5



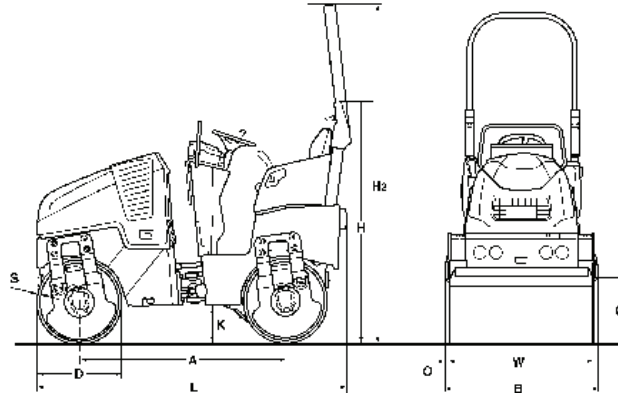

Boyutlar (mm):

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 80 AD-5	1483	856	433	580	1627	2304	255	2194	28	13	800

Nakliye boyutları (m³):

BW 80 AD-5

ROPS'suz:

3,056

ROPS ile:

4,327

Makine Tipi ve Sıkıştırma Verileri:

Makine tipi	Tavsiye Edilen Zemin Katman Kalınlıklarına Göre (m³/h):		
	Çakıl, Kum	Karışık toprak	Silt, kil
BW 80 AD-5	60-110	42-85	33-65

Makine tipi	Farklı Asfalt Katman Kalınlıklarına Göre (t/h):		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 80 AD-5	10-30	25-45	35-70

Teknik Veriler

Ağırlıklar

Çalışma ağırlığı CECE:
Ortalama statik çizgisel yük (CECE):
Brüt ağırlık:

BOMAG BW 80 AD-5

1.550 kg
9,7 kg/cm
1.900 kg

Boyutlar

Çalışma genişliği:
Dönüş yarıçapı, iç:

800 mm
2.080 mm

Sürüş Karakteristikleri

Hız:
Vibrasyonlu çalışma hızı:
Maksimum tırmanabilirlik, vibrasyonsuz/vibrasyonlu:

0- 10,0 km/saat
0- 10,0 km/saat
% 40/30

Tahrik Sistemi

Motor üreticisi:
Tip:
Emisyon sınıfı:
Soğutma :
Silindir sayısı:
Performans ISO 14396:
Performans SAE J 1995:
Hız:
Hız ayarı 1:
Hız ayarı 2:
Elektrik donanımı:
Tahrikli tambur:

Kubota
D 902
Stage V / TIER4f
su
3
15,1 kW
20,2 hp
3.000 min-1
2.100 min-1
3.000 min-1
12 V
ön+arka

Frenler

Servis freni:
Park freni:

hidrostatik
hidromekanik

Direksiyon

Direksiyon sistemi:
Direksiyon yöntemi:
Direksiyon / salınım açısı +/-:
Yengeç yürüyüşü:

Salınım/Belden Kırma
hidrostatik
33/8 derece
0-50 mm

Vibrasyon Sistemi

Titreşimli tambur:
Tahrik sistemi:
Frekans:
Genlik:
Santrifüj kuvveti:

ön+arka
hidrostatik
42/63 Hz.
0,50 mm
7/17 kN

Sulama Sistemi

Sulama tipi:

basıncılı

Kapasiteler

Yakıt:
Su:

30,0 l
100,0

Teknik değişiklik hakları saklıdır. Özellikler makineye göre değişiklik gösterilebilir.

Standart Donanım

- ☒ Hidrostatik yürüyüş ve titreşim tahriki
- ☒ Kesintisiz sürüş
- ☒ Her tamburda 2 sıyrıcı, yaylı ve açılabilir
- ☒ Aralıklı çalışan düğmeli basınçlı sulama sistemi
- ☒ Çok fonksiyonlu seyir kolu
- ☒ Çalışma saat göstergesi dâhil çok fonksiyonlu ekran
- ☒ Su seviyesi
- ☒ Acil Durdurma
- ☒ Bireysel kontrol, titreşim
- ☒ Akıllı Titreşim Kontrolü (IVC)
- ☒ Entegre depolama bölgesi
- ☒ Ayarlanabilir operatör koltuğu
- ☒ Koltuk temas düğmesi
- ☒ Vandalizm koruması
- ☒ 12V priz
- ☒ Ön ve arka çalışma ışıkları
- ☒ Geri vites alarmı
- ☒ Galvanizli bağlama halkası
- ☒ Tek noktalı kaldırma cihazı
- ☒ Kompozit malzemeden yapılmış kilitlenebilir motor kapağı
- ☒ Katlanabilir ROPS emniyet kemeri dahil

Opsiyonel Donanım

- ☐ Emniyet kemerli ROPS
- ☐ Açılır tavan, ROPS ile katlanabilir
- ☐ Çift sürüş kolu
- ☐ Koltuk ısıtması
- ☐ Asfalt sıcaklığı göstergeli ECONOMIZER
- ☐ Sıcaklık göstergesi
- ☐ BOMAG TELEMATIC
- ☐ Hırsızlığa karşı koruma
- ☐ Gösterge ve tehlike ışıkları
- ☐ Döner ikaz lambası
- ☐ ROPS'ta isteğe bağlı aydınlatma
- ☐ Akü bağlantı kesme anahtarı
- ☐ Çevre dostu hidrolik yağ
- ☐ Özel boyama
- ☐ Kenar kesici
- ☐ Hidrolik kırıcı için bağlantı noktası
- ☐ Geniş bant teknolojisine sahip yedekleme uyarı zili
- ☐ ECOSTOP
- ☐ Dış aynalar
- ☐ Anti-frost giriş
- ☐ Tablet tutucu seti
- ☐ JOBLINK ölçüm teknolojisi arayüzü
- ☐ JOBLINK Bluetooth adaptörü
- ☐ BOMAG GPS anten tutucusu



Bomag Ürün Kataloğu için lütfen QR kodunu okutun.



Marubeni
Dağıtım ve Servis