


TEKNİK VERİLER

TEK TAMBURLU SİLİNDİRLER

BW 216 D-5



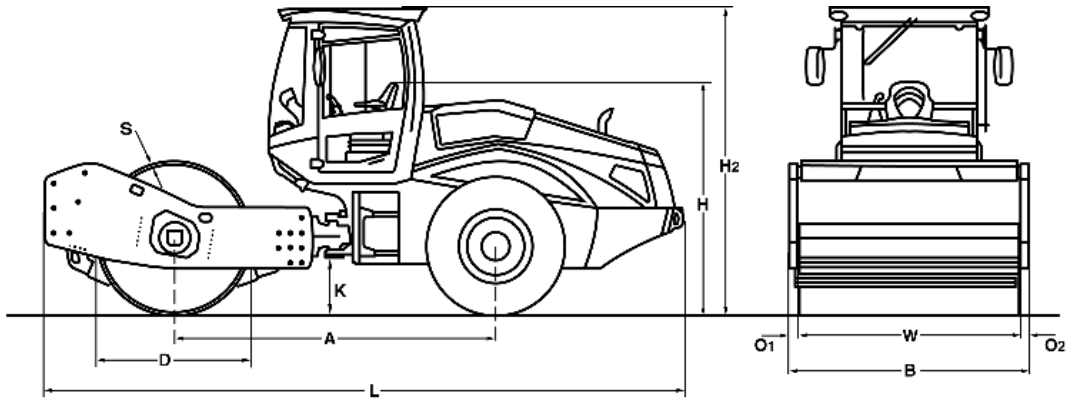

Boyutlar (mm)

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 216 D-5	3113	2300	1500	2250	2990	490	6220	85	85	30	2130

Nakliye Boyutları (m³)

BW 216 D-5

ROPS'suz:

32,189

ROPS ile:

42,775

Makine Türü	Sıkıştırma Kapasitesi (m ³ /saat)			
	Kaya Doldurulması	Çakıl, Kum	Karışık Toprak	Silt, Kil:
BW 216 D-5	650-1200	450-920	340-680	210-420

Makine Türü	Sıkıştırma Serim Kalınlığı (m)			
	Kaya Doldurulması	Çakıl, Kum	Karışık Toprak	Silt, Kil
BW 216 D-5	1,10	0,75	0,55	0,30

Teknik Veriler

BOMAG BW 216 D-5

Ağırlıklar

Brüt ağırlık:	17.910 kg
Çalışma ağırlığı CECE ROPS-kabin ile:	16.000 kg
Aks yükü, tambur CECE:	10.800 kg
Aks yükü, tekerlekler CECE:	5.200 kg
Statik çizgisel yük CECE:	50,7 kg/cm

Boyutlar

Çalışma genişliği	2.130 mm
Dönüş yarıçapı, iç:	3.875 mm

Sürüş Karakteristikleri

Hız (1):	0-3,0 km/h
Hız (2):	0-4,0 km/h
Hız (3):	0-5,0 km/h
Hız (4):	0-10,0 km/h
Maksimum tırmanabilirlik vibrasyonsuz/vibrasyonlu:	48/45 %

Tahrik

Motor üreticisi:	Deutz
Tip:	TCD 4.1 L4
Emisyon sınıfı	Stage V / TIER4f
Egzoz gazı arıtma:	DOC+DPF+SCR
Soğutma	Sıvı
Silindir sayısı:	4
Performans ISO 3046:	115,0 kW
Performans SAE J 1995:	162,0 hp
Devir	2.100 min-1
Yakıt	Dizel
Elektrik ekipmanları	12V
Tahrik sistemi	Hidrostatik
Tambur tahriki	Standart

Tamburlar ve Lastikler

Ayak(Mahmuz) sayısı	
Ayak (Mahmuz) alanı:	
Ayak (Mahmuz) yüksekliği:	
Lastik boyutu:	23.1-26 12PR

Frenler

Servis freni:	Hidrostatik
Park freni	Hidromekanik

Direksiyon

Direksiyon sistemi	Salınım/Belden Kırma
Direksiyon yöntemi	Hidrostatik
Direksiyon/salınım açısı +/-	35/12 derece

Vibrasyon Sistemi

Tahrik sistemi	Hidrostatik
Frekans	30/36 Hz
Genlik	2,10/1,10 mm
Santrifüj kuvveti	285/220 kN
Santrifüj kuvveti (t)	29,1/22,4

Kapasiteler

Yakıt:	250,0 l
--------	---------

Teknik değişiklik hakları saklıdır. Özellikler makineye göre değişiklik gösterebilir

Standart Donanım

- ☒ BOMAG ECOMODE
- ☒ Kendinden kilitlemeli diferansiyel
- ☒ Çift yaylı akümülatör frenleri ile arka aks
- ☒ Hidrostatik yürüyüş ve vibrasyon
- ☒ Hidrostatik belden kırma
- ☒ Belden kırma (seyahat) kilidi
- ☒ Kol dayama ve konum ile yükseklik ayarı olan koltuk
- ☒ Akü bağlantı kesme düğmesi
- ☒ Seyir ve vibrasyon için tek kol kontrolü
- ☒ LCD ile uyarı, bilgi ve işlem ekranları
- ☒ Yükleme modu
- ☒ Acil DURDURMA
- ☒ Çalışma ışıkları ön / arka
- ☒ Geri vites alarmı
- ☒ 2 Sıyırıcı
- ☒ Uyarı kornası
- ☒ ROPS kabin

Opsiyonel Donanım

- ☐ * Emniyet kemerli ROPS/FOPS kabin
- Kayar pencere
- ☐ Arka görüş kamerası
- ☐ Ön çalıştırma kabin ısıtması
- ☐ Konfor paketi: Ayarlanabilir koltuk ve ayarlanabilir direksiyon sütunu
- ☐ Döner ikaz lambası
Gösterge ve tehlike ışıkları
- ☐ BOMAG ECOSTOP
- ☐ ECONOMIZER
- ☐ TERRAMETRE
- ☐ BOMAG TELEMATİK GÜÇ
- ☐ Özel boyama
- ☐ Keçi ayağı kabuk kiti (D)
- ☐ Çevreye uyumlu hidrolik yağ
- ☐ Üçüncü taraf tedarikçiler için ölçüm ve makine arayüzü
- ☐ Geniş bant sesli geri vites alarmı
- ☐ LED Çalışma ışıkları (Kabin)
- ☐ Radyo
- ☐ Klima

* CE uygunluğu ile standart teslimat
(Avrupa Birliği içinde geçerlidir)



Bomag Ürün Kataloğu için lütfen QR kodunu okutun.



Marubeni
Dağıtım ve Servis