


TEKNİK VERİLER

TEK TAMBURLU SİLİNDİRLER

BW 211 D-5 PL



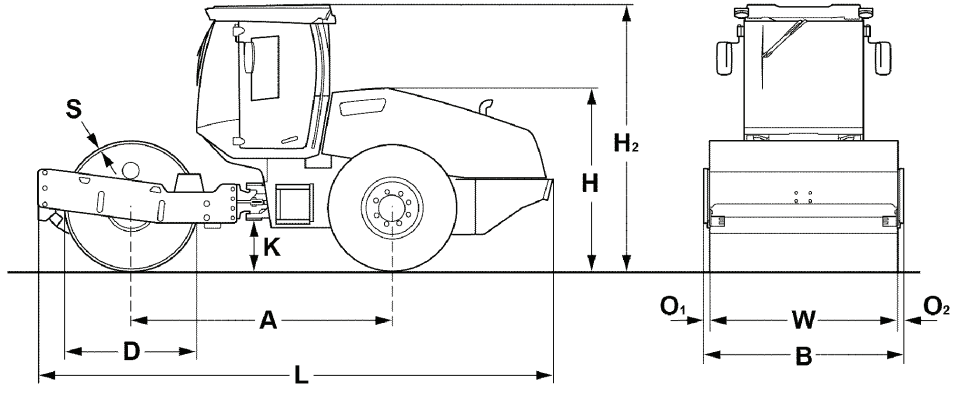

Boyutlar (mm):

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 211 D-5 PL	2975	2270	1500	2260	2990	490	5870	70	70	25	2130

Nakliye boyutları (m³)

BW 211 D-5 PL

ROPS'suz:

30,114

ROPS ile:

39,841

Makine Tipi ve Sıkıştırma Verileri:

Makine tipi	Sıkıştırma Kapasitesi (m³/h)			
	Kaya dolgu	Çakıl, kum	Karışık toprak	Silt, kil
BW 211 D-5 PL	400-800	270-540	220-440	110-220

Makine tipi	Sıkıştırma Serim Kalınlığı (m)			
	Kaya dolgu	Çakıl, kum	Karışık toprak	Silt, kil
BW 211 D-5 PL	0,70	0,50	0,40	0,20

Teknik Veriler

Ağırlıklar

Brüt ağırlık:	12.890 kg
Çalışma ağırlığı (CECE, ROPS kabin ile):	10.600 kg
Tambur aks yükü (CECE):	5.670 kg
Tekerlek aks yükü (CECE):	4.930 kg
Statik çizgisel yük (CECE):	26,6 kg/cm

Boyutlar

Çalışma genişliği:	2.130 mm
Dönüş yarıçapı (iç):	3.680 mm

Sürüş Karakteristikleri

Hız (1):	0-5,0 km/h
Hız (2):	0-6,0 km/h
Hız (3):	0-8,0 km/h
Hız (4):	0-11,0 km/h

Maksimum tırmanabilirlik vibrasyonsuz/vibrasyonlu: 51/48%

Tahrik Sistemi

Motor üreticisi:	Deutz
Tip:	TCD 3.6 L4
Emisyon sınıfı:	Stage V
Soğutma:	Su
Silindir sayısı:	4
Performans (ISO 3046):	95,0 kW
Performans(SAE J 1995):	128,0 hp
Devir hızı:	2.000 dk-1
Yakıt:	Dizel
Elektrik ekipmanı:	12 V
Tahrik sistemi:	Hidrostatik
Tambur tahriki:	Standart

Tamburlar ve Lastikler

Lastik boyutu:	23.1-26/12PR
----------------	--------------

Frenler

Servis freni:	Hidrostatik
Park freni:	Hidromekanik

Direksiyon

Direksiyon sistemi:	Salınım / Belden Kırma
Direksiyon yöntemi:	Hidrostatik
Direksiyon /salınım açısı +/- :	35/12 Derece

Vibrasyon Sistemi

Tahrik sistemi:	Hidrostatik
Frekans:	30/34 Hz
Genlik:	1,95/1,00 mm
Santrifüj Kuvveti:	240/158 kN
Santrifüj Kuvveti:	24,5/16,1 t

Kapasiteler

Yakıt:	250,0 l
--------	---------

Teknik değişiklik hakları saklıdır. Özellikler makineye göre değişiklik gösterilebilir.

Standart Donanım

- ☒ Kendinden kilitlenen diferansiyel
- ☒ Çift yaylı akümülatör frenleri ile arka aks
- ☒ Hidrostatik yürüyüş ve vibrasyon Hidrostatik belden kırma
- ☒ Hidrostatik belden kırma
- ☒ Akü bağlantı kesme düğmesi
- ☒ Seyir ve vibrasyon için tek kol kontrolü
- ☒ LCD ile uyarı, bilgi ve işlem ekranları
- ☒ Acil DURDURMA
- ☒ Geri vites alarmı
- ☒ Belden Kırma Kilit Pimi
- ☒ 2 Sıyırıcı
- ☒ Kol dayamalı, yükseklik ayarlı, konforlu Operatör Koltuğu
- ☒ Uyarı kornası
- ☒ BOMAG ECOMODE
- ☒ ROPS Kabin

Opsiyonel Donanım

- ☐ Döner ikaz lambası
- ☐ ECONOMIZER TERRAMETRE
- ☐ BOMAG TELEMATIC START
- ☐ Keçi ayacı kabuk kiti
- ☐ Üçüncü taraf tedarikçiler için ölçüm ve makine arayüzü
- ☐ BOMAP
- ☐ Tablet tutucu seti BOMAP
- ☐ GPS anten seti BOMAP
- ☐ GPS anten tutucu
- ☐ Radyo
- ☐ Klima



Bomag Ürün Kataloğu için lütfen QR kodunu okutun.



Marubeni
Dağıtım ve Servis