


TEKNİK VERİLER

TANDEM SİLİNDİRLER

BW 161 AD-5



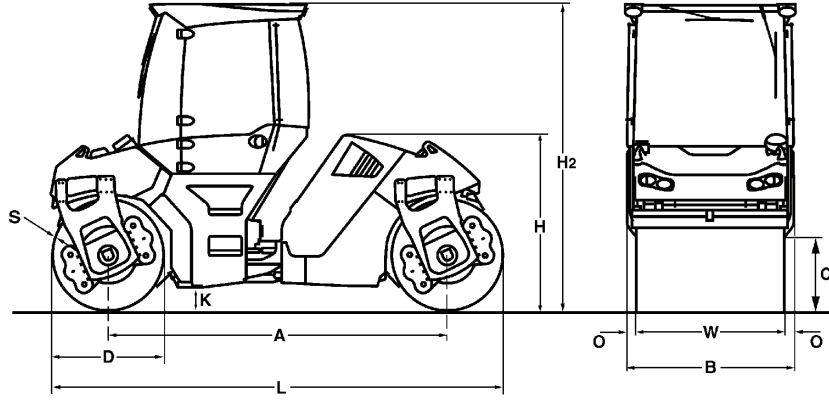

Boyutlar (mm):

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 161 AD-5	3620	1836	670	1220	2315	3050	250	4840	78	17	1680

Nakliye boyutları (m³)

BW 161 AD-5

ROPS'suz:

20,572

ROPS ile:

27,103

Makine Tipi ve Sıkıştırma Verileri:

Makine tipi	Tavsiye Edilen Zemin Katman Kalınlıklarına Göre (m ³ /h):		
	Çakıl, kum	Karışık toprak	Silt, kil
BW 161 AD-5	150-320	140-260	100-220

Makine tipi	Farklı asfalt katman kalınlıklarına göre (t/h)		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 161 AD-5	50-100	100-200	150-230

Teknik Veriler

Ağırlıklar

Çalışma ağırlığı CECE w.kabin:
Aks yükü, ön CECE:
Aks yükü, arka CECE:
Statik çizgisel yük, ön CECE:
Statik çizgisel yük, arka CECE:
Brüt ağırlık:

BOMAG BW 161 AD-5

10.000 kg
5.100 kg
4.900 kg
30,4 kg/cm
29,2 km/cm
11.000 kg

Boyutlar

Dönüş yarıçapı, iç: 4.900 mm
Uzunluk (çekme kancası olmadan maks. hareket hızı): 4.840 mm

Sürüş Karakteristikleri

Maks. hareket hızı: 0-12.0 km/saat
Maksimum tırmanabilirlik, vibrasyonsuz/vibrasyonlu: 35/30 %

Tahrik Sistemi

Motoru Üreticisi: Deutz
Tip: TCD 3.6 L4
Emisyon sınıfı: Stage V / TIER4f
Egzoz gazı arıtma: DPF+SCR
Soğutma: Sıvı
Silindir sayısı: 4
Performans ISO 14396: 95,0 kW
Performans SAE J 1995: 127,0 hp
Hız: 2.300 min-1
Elektrik donanımı: 12 V

Frenler

Servis freni: hidrostatik
Park freni: çoklu disk

Direksiyon

Direksiyon sistemi: Salınım/Belden Kıрма

Vibrasyon Sistemi

Titreşimli tambur: ön + arka
Otomatik titreşim kapatma: standart
Frekans: 40/53 Hz.
Genlik: 0,87/0,44 mm
Santrifüj kuvveti: 95/90 kN
Santrifüj kuvveti: 9,7/9,2

Kapasiteleri

Yakıt: 145,0 l
Su: 750,0 l

Teknik değişiklik hakları saklıdır. Özellikler makineye göre değişiklik gösterilebilir.

Standart Donanım

- ☒ 2 genlik / 2 frekans
- ☒ ECOMODE
- ☒ Otomatik titreşim işlemi
- ☒ Bireysel titreşim kontrolü
- ☒ Döndürülebilir sürücü koltuğu
- Direksiyon simidi ile yana doğru kaydırılabilir
- ☒ Acil durdurma butonu
- ☒ Araç bilgisayarı
- ☒ V kayışı koruması
- ☒ 2 pompalı basınçlı yağmurlama sistemi
- ☒ Gösterge ve tehlike ışıkları
- ☒ Akü bağlantı kesme anahtarı
- ☒ Belgeler ve araçlar için bölmeler
- ☒ ROPS kabin
+ ısıtma, havalandırma
+ 4 Çalışma farlar
- ☒ Her iki tarafa da yengeç yürüyüşü (170mm)

Opsiyonel Donanım

- ☐ ECONOMIZER
- ☐ Kabin tavanı için 2 LED ışık (düz ışın)
- ☐ Kenar kesici
- ☐ Özel boyama
- ☐ Çevreyle uyumlu hidrolik yağı
- ☐ Emniyet kemerli ROPS/FOPS
- ☐ Hassas yayıcı BS180 yanıl olarak kaydırılabilir
- ☐ Hassas serpme makinesi BS180
- ☐ Asfalt sıcaklığı göstergesi
- ☐ Tambur kenarı ön ve arka aydınlatması
- ☐ Koltuk ısıtması
- ☐ Frekans
67Hz(BW161),70Hz(BW190/202)
- ☐ Alman TÜV onayı
- ☐ BOMAG TELEEMATİK GÜÇ
- ☐ Dış aynalar
- ☐ GPS ile BOMAP sıkıştırma navigasyonu
- ☐ Klima
- ☐ Radyo
- ☐ Döner Tepe Lambası



Bomag Ürün Kataloğu için lütfen QR kodunu okutun.



Marubeni
Dağıtım ve Servis