


TEKNİK VERİLER

TEK TAMBURLU SİLİNDİRLER

BW 226 DH-5



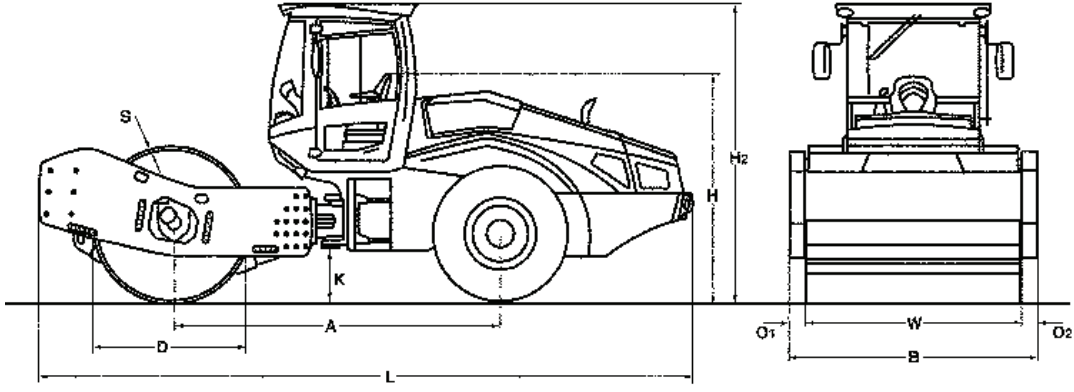

Boyutlar (mm)

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 226 DH-5	3360	2500	1600	2350	3080	430	6740	185	185	40	2130

Nakliye Boyutları (m3)

BW 226 DH-5

ROPS'suz:

39,598

ROPS ile:

51,898

Makine tipi	Sıkıştırma Kapasitesi (m3/h)			
	Kaya dolgu	Çakıl, kum	Karışık toprak	Silt, kil
BW 226 DH-5	1180-2120	880-1750	680-1200	350-700

Makine tipi	Sıkıştırma serim kalınlığı (m)			
	Kaya dolgu	Çakıl, kum	Karışık toprak	Silt, kil
BW 226 DH-5	2,00	1,50	1,00	0,50

Teknik Veriler

Ağırlıklar

Brüt ağırlık:	kg	26.710
Çalışma ağırlığı CECE w. ROPS-kabin:	kg	25.000
Aks yükü, tambur CECE:	kg	17.070
Aks yükü, tekerlekler CECE:	kg	7.930
Statik çizgisel yük CECE:	kg/cm	80,1

Boyutlar

Çalışma genişliği:	mm	2.130
Palet yarıçapı, iç:	mm	4.260

Sürüş Karakteristikleri

Hız:	km/h	0- 10,0
Maksimum tırmanabilirlik vibrasyonsuz/vibrasyonlu:	%	50/47

Tahrik

Motor üreticisi:		Deutz
Tip:		TCD 6.1 L6
Emisyon sınıfı:		Stage V / TIER4f
Egzoz gazı arıtma:		DOC+DPF+SCR
Soğutma:		Sıvı
Silindir sayısı:		6
Performans ISO 3046:	kW	150,0
Performans SAE J 1995:	hp	202,0
Devir:	dk-1	2.300
Yakıt:		Dizel
Elektrikli ekipmanları:	V	12
Tahrik sistemi:		Hidrostatik
Tambur tahriki:		Standart

Tamburlar ve Lastikler

Ayak (Mahmuz) sayısı:		
Ayak (Mahmuz) alanı:	cm2	
Ayak (Mahmuz) yüksekliği:	mm	
Lastik boyutu:		23,5-25 16PR

Frenler

Servis freni:		Hidrostatik
Park freni:		Hidromekanik

Direksiyon

Direksiyon sistemi:		Salınım/Belden kırma
Direksiyon yöntemi:		Hidrostatik
Direksiyon / salınım açısı +/- :	derece	35/12

Vibrasyon Sistemi

Tahrik sistemi:		Hidrostatik
Frekans:	Hz	26/26
Genlik:	mm	2,10/1,20
Santrifüj kuvveti:	kN	328/187
Santrifüj kuvveti (t):	t	33,5/19,1

Kapasiteler

Yakıt:	l	280,0
--------	---	-------

Teknik değişiklik hakları saklıdır. Özellikler makineye göre değişiklik gösterebilir.

Standart Donanım

- ☒ BOMAG ECOMODE
- ☒ Seyahat tahriki için çift pompa sistemi
- ☒ Kendinden kilitlemeli diferansiyel
- ☒ Çift yaylı akümülatör frenleri ile arka aks Hidrostatik
- ☒ yürüyüş ve vibrasyon
- ☒ Hidrostatik belden kırma
- ☒ Belden kırma (seyahat) kilidi
- ☒ Kol dayama ve konum ile yükseklik ayarı olan
- ☒ koltuk Akü kesme düğmesi
- ☒ Seyir ve vibrasyon için tek kol kontrolü
- ☒ LCD ile uyarı, bilgi ve işlem ekranları
- ☒ Yükleme modu
- ☒ Acil DURDURMA
- ☒ Çalışma ışıkları ön/arka
- ☒ Geri vites alarmı
- ☒ 2 Sıyırıcı
- ☒ Uyarı kornası
- ☒ Traktör lastikleri (PDH)
- ☒ ROPS kabin

Opsiyonel Donanım

- ☐ Arka görüş kamerası
- ☐ Ön çalıştırma kabin ısıtması
- ☐ Konfor paketi: Ayarlanabilir koltuk ve ayarlanabilir direksiyon sütunu
- ☐ Döner ikaz lambası
- ☐ Gösterge ve tehlike ışıkları
- ☐ BOMAG ECOSTOP
- ☐ ECONOMIZER
- ☐ TERRAMETER
- ☐ BOMAG TELEMATİK GÜÇ
- ☐ Özel boyama
- ☐ Keçi ayağı kabuk kiti (DH)
- ☐ Çevreye uyumlu hidrolik yağ
- ☐ Üçüncü taraf tedarikçileri için ölçüm ve makine arayüzü
- ☐ Geniş bant sesli geri vites alarmı
- ☐ LED Çalışma ışıkları (Kabin)
- ☐ Yüksek aşınmaya dayanıklı tambur (DH)
- ☐ Kaya lastiği
- ☐ Radyo
- ☐ Klima

CE uygunluk ile standart teslimat
(Avrupa Birliği içinde geçerlidir)



Bomag Ürün Kataloğu için lütfen QR kodunu okutun.



Marubeni
Dağıtım ve Servis