


TEKNİK VERİLER

TEK TAMBURLU SİLİNDİRLER

BW 177 D-5



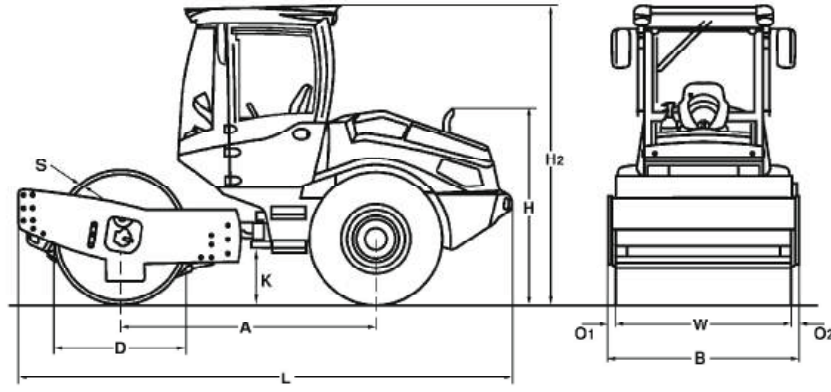

Boyutlar (mm)

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 177 D-5	2350	1820	1230	1750	2800	380	4550	65	65	20	1690

Nakliye Boyutları (m3)

BW 177 D-5

ROPS'suz:

14,492

ROPS ile:

23,187

Makine tipi	Sıkıştırma kapasitesi (m3/saat)			
	Kaya dolgu	Çakıl, kum	Karışık toprak	Silt, kil
BW 177 D-5	-	210-420	160-320	70-140

Makine tipi	Sıkıştırma Serim Kalınlığı (m)			
	Kaya dolgu	Çakıl, kum	Karışık toprak	Silt, kil
BW 177 D-5	-	0,45	0,35	0,15

Teknik Veriler

BOMAG BW 177 D-5

Ağırlıklar

Brüt ağırlık:	kg	7.800
Çalışma ağırlığı CECE ROPS-kabin ile:	kg	6.600
Aks yükü, tambur CECE:	kg	4.000
Aks yükü, tekerlekler CECE:	kg	2.650
Statik çizgisel yük CECE:	kg/cm	23,7

Boyutlar

Çalışma genişliği:	mm	1.690
Dönüş yarıçapı, iç:	mm	2.975

Sürüş Karakteristikleri

Hız (1)	km/h	0-4,5
Hız (2)	km/h	0-5,5
Hız (3)	km/h	0-7,5
Hız (4)	km/h	0-10,5
Maksimum tırmanabilirlik vibrasyonsuz/vibrasyonlu:	%	49/46

Tahrik

Motor üreticisi:		Kubota
Tip:		V3307 CR-T
Emisyon sınıfı:		Stage V / TIER4f
Egzoz gazı arıtma:		DOC+DPF
Soğutma:		Sıvı
Silindir sayısı:		4
Performans ISO 3046:	kW	55,4
Performans SAE J 1995:	hp	75,0
Devir:	dakika-1	2.400
Yakıt:		Dizel
Elektrik ekipmanları:	V	12
Tahrik sistemi:		Hidrostatik
Tambur tahrikli:		Standart

Tamburlar ve Lastikler

Lastik boyutu:	14.9-24/8PR
----------------	-------------

Frenler

Servis freni:	Hidrostatik
Park freni:	Hidromekanik

Direksiyon

Direksiyon sistemi:		Salınım/Belden Kıırma
Direksiyon yöntemi:		Hidrostatik
Direksiyon / salınım açısı +/-	derece	35/12

Vibrasyon Sistemi

Tahrik sistemi:		Hidrostatik
Frekans (1):	Hz	29
Frekans (2) :	Hz	32
Genlik:	mm	1,90/0,80
Santrifüj kuvveti:	kN	112/74
Santrifüj kuvveti:	t	11,4/7,5

Kapasiteler

Yakıt:	l	110,0
--------	---	-------

Teknik değişiklik hakları saklıdır. Özellikler makineye göre değişiklik gösterebilir.

Standart Donanım

- ☒ BOMAG ECOMODE
- ☒ Hareket tahriki için çift pompa sistemi (DH/PDH)
- ☒ Kendinden kilitlemeli diferansiyel
- ☒ Çift yaylı akümülatörlü frenler ile arka aks
- ☒ Hidrostatik yürüyüş ve vibrasyon
- ☒ Hidrostatik belden kırma
- ☒ Belden kırma (seyahat) kilidi
- ☒ Uyarı, bilgi ve işlem ekranları
- ☒ Seyir ve vibrasyon için tek kol kontrolü
- ☒ Acil DURDURMA
- ☒ Uyarı kornası
- ☒ Geri vites alarmı
- ☒ 2 Temaslı sıyırıcı Plastik (D/DH)
- ☒ 2 Sıyırıcı (PDH)
- ☒ Traktör lastikleri (PDH)
- ☒ *Emniyet kemerli ROPS kabin

Opsiyonel Donanım

- ☐ Emniyet kemerli ROPS/FOPS
- ☐ Traktör lastikleri (D/DH)
- ☐ Gösterge ve tehlike ışıkları
- ☐ Döner Lamba
- ☐ Arka görüş kamerası
- ☐ Ayarlanabilir direksiyon sütunu
- ☐ Kayar pencere
- ☐ BOMAG ECOSTOP
- ☐ ECONOMIZER
- ☐ TERRAMETRE
- ☐ TERRAMETRE için yazıcı
- ☐ BOMAG TELEMATIC
- ☐ Özel boyama
- ☐ Geniş bant sesli geri vites alarmı
- ☐ Keçi ayağı kabuk kiti (D/DH)
- ☐ Dozer bıçağı (DH/PDH)
- ☐ Çevre dostu hidrolik yağ
- ☐ Üçüncü taraf tedarikçiler için ölçüm ve makine arayüzü
- ☐ LED çalışma ışıkları (Kabin)
- ☐ Klima
- ☐ Radyo

*CE uygunluğu ile standart teslimat
(Avrupa Birliği içinde geçerlidir)



Bomag Ürün Kataloğu için lütfen QR kodunu okutun.



Marubeni
Dağıtım ve Servis