


TEKNİK VERİLER

TANDEM SİLİNDİRLER

BW 120 AC-5



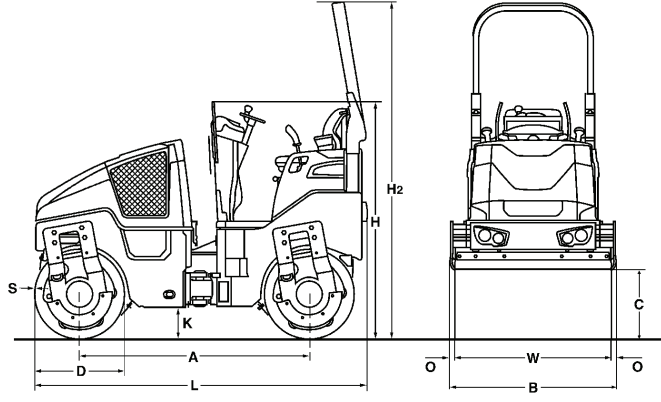

Boyutlar (mm cinsinden)

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 120 AC-5	1752	1272	523	700	1808	2568	254	2529	36	13	1200

Nakliye Boyutları (m3 cinsinden)

BW 120 AC-5

ROPS olmadan

5,816

ROPS ile

8,261

Makine Tipi ve Sıkıştırma Verileri

Farklı Asfalt Katman Kalınlıklarına Göre (t/h):			
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 120 AC-5	20-40	40-60	55-105

Teknik Veriler

BOMAG BW 120 AC-5

Ağırlıklar

Çalışma ağırlığı (ROPS ile, CECE)	kg	2.450
Aks Yüğü, Tambur (CECE).....	kg	1.225
Aks Yüğü, Tekerlekler (CECE).....	kg	1225
Tekerlek Yüğü (CECE)	kg	306
Ortalama statik çizgisel yük (CECE)	kg/cm	10,2
Brüt ağırlık	kg	2.900

Boyutlar

Çalışma (Tambur) genişliği	mm	1.200
Dönüş yarıçapı (İç)	mm	2.450

Sürüş Karakteristikleri

Hız	km/h	0-9.0
Vibrasyonlu çalışma hızı	km/h	0- 9.0
Maksimum eğim tırmanma kapasitesi	%	40/30
(vibrasyonlu/vibrasyonsuz)		

Motor

Motor üreticisi		Kubota
Tip		D 1703
Emisyon aşaması		Stage V / Tier 4f
Soğutma		su
Silindir sayısı		3
Performans ISO 14396	kW	18,5
Performans SAE J 1995	hp	25
Devir	min-1	2.200

Elektrik donanımı	V	12
Tahrik edilen tambur		Standart
Tahrik edilen tekerlek		4

Tambur ve Lastikler

Lastik Ebadı	9.5/65-15
--------------------	-----------

Frenler

Servis freni	Hidrostatik
Park freni	hydromec.

Direksiyon

Direksiyon sistemi		Osilasyon / Belden Kırma
Direksiyon yöntemi		Hidrostatik
Direksiyon / osilasyon açısı +/-	derece	32/10
Yengeç yürüyüşü	mm	0- 50

Vibrasyon Sistemi

Titreşimli tambur		Ön
Tahrik sistemi		Hidrostatik
Frekans	Hz	56/65
Amplitude	mm	0,50
Santrifüj kuvveti	kN	29/39

Sulama Sistemi

Sulama tipi	Basıncılı
-------------------	-----------

Kapasiteler

Yakıt	l	35,0
Su	l	160,0
Emülsiyon	l	45,0

Teknik değişiklik hakları saklıdır. Özellikler makineye göre değişiklik gösterebilir.

Standart Donanım

- ☒ Hidrostatik yürüyüş ve titreşim tahriki
- ☒ Dört adet pürüzsüz arka lastik
- ☒ Her tamburda 2 sıyrıcı, yaylı ve açılabilir
- ☒ Aralıklı çalışan düğmeli basınçlı sulama sistemi
- ☒ Çok fonksiyonlu seyir kolu
- ☒ Çok fonksiyonlu ekran, çalışma saati dahil
- ☒ Su seviyesi
- ☒ Acil DURDURMA
- ☒ Bireysel kontrol, titreşim
- ☒ Akıllı Titreşim Kontrolü (IVC)
- ☒ Entegre depolama bölmesi
- ☒ Ayarlanabilir operatör koltuğu
- ☒ Koltuk temas düğmesi
- ☒ Vandalizm koruması
- ☒ 12V priz
- ☒ Ön ve arka çalışma ışıkları
- ☒ Geri vites alarmı
- ☒ Galvanizli bağlama halkası
- ☒ Aracı tek noktadan kaldırma
- ☒ Kompozit malzemeden yapılmış kilitlenebilir motor kapağı

Opsiyonel Donanım

- ☐ Katlanabilir ROPS, emniyet kemeri dahil
- ☐ Güneşlik, ROPS ile katlanabilir
- ☐ Sunroof için hava koşullarına karşı koruma
- ☐ Koltuk ısıtması
- ☐ Çift sürüş kolu dahil kayar koltuk
- ☐ Asfalt sıcaklık göstergeli ECONOMIZER
- ☐ Sıcaklık göstergesi
- ☐ BOMAG TELEMATIC
- ☐ Gösterge ve tehlike ışıkları
- ☐ Döner ikaz lambası
- ☐ ROPS üzerinde opsiyonel aydınlatma
- ☐ Akü bağlantı kesme düğmesi
- ☐ Çevreye uyumlu hidrolik yağ
- ☐ Hırsızlık koruması
- ☐ Kenar kesici
- ☐ Hidrolik ayarlanabilir yengeç yürüyüşü (50mm)
- ☐ Gösterge
- ☐ Özel boyama
- ☐ Geniş bant teknolojisi ile geri alarm
- ☐ ECOSTOP
- ☐ Dış aynalar
- ☐ Anti-frost giriş
- ☐ Tablet tutucu seti
- ☐ JOBLINK ölçüm teknolojisi arayüzü
- ☐ JOBLINK Bluetooth adaptörü
- ☐ BOMAG GPS anten tutucusu



Bomag Ürün Kataloğu için lütfen QR kodunu okutun.



Marubeni
Dağıtım ve Servis