


TEKNİK VERİLER

TANDEM SİLİNDİRLER

BW 138 AD-5



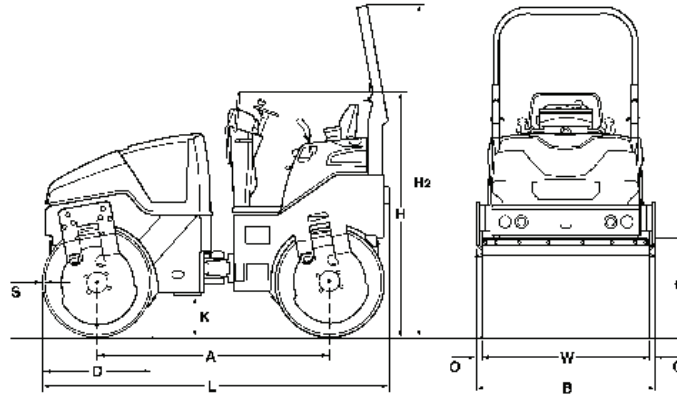

Boyutlar (mm)

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 138 AD-5	1900	1468	700	900	1900	2700	340	2840	44	18	1380

Nakliye boyutları (m³)

BW 138 AD-5

ROPS'suz

7,921

ROPS ile

11,257

Makine Tipi ve Sıkıştırma Verileri:

Makine Tipi	Tavsiye Edilen Katman Kalınlıklarına Göre (m ³ /h)		
	Çakıl, kum	Karışık toprak	Silt, kil
BW 138 AD-5	100-200	80-160	40-80

Makine Tipi	Farklı Asfalt Katman Kalınlıklarına Göre (t/h)		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 138 AD-5	30-55	50-90	75-135

Teknik Veriler

BOMAG BW 138 AD-5

Ağırlıklar

Çalışma ağırlığı (CECE, ROPS kabin ile):	4.500 kg
Ortalama statik lineer yük CECE:	16,3 kg/cm
Brüt ağırlık:	5.500 kg

Boyutlar

Çalışma genişliği:	1.380 mm
Dönüş yarıçapı (iç):	2.616 mm

Sürüş Karakteristikleri

Hız:	0-10,0 km/sa
Vibrasyonlu çalışma hızı:	0-10,0 km/sa
Maksimum tırmanabilirlik vibrasyonsuz/vibrasyonlu:	%40/30

Tahrik Sistemi

Motor üreticisi:	Kubota
Tip:	V2403
Emisyon sınıfı:	Stage V / TIER4f
Egzoz gazı arıtma:	DPF
Soğutma:	Su
Silindir sayısı:	4
ISO 14396'ya göre performans:	34,1 kW
SAE J 1995'e göre performans:	45,7 hp
Devir:	2.400 dev/dk
Hız ayarı 1:	2.300 dev/dk
Hız ayarı 2:	2.530 dev/dk
Elektrik donanımı:	12 V
Çekilen silindir:	Ön + Arka

Frenler

Servis freni:	Hidrostatik
Park freni:	Hidromekanik

Direksiyon

Direksiyon sistemi:	Salınım/Belden Kırma
Direksiyon yöntemi:	Hidrostatik
Direksiyon/salınım açısı +/-:	32/10 derece
Yengeç yürüyüşü:	0-50 mm

Vibrasyon Sistemi

Titreşimli silindir:	Ön + Arka
Sürüş sistemi:	Hidrostatik
Frekans:	50/56 Hz
Genlik:	0,50 mm
Santrifüj Kuvveti:	45/57 kN

Sulama Sistemi

Sulama tipi:	Basınçlı
--------------	----------

Kapasiteler

Yakıt:	55,0 l
Su:	310,0 l

Teknik değişiklik hakları saklıdır. Özellikler makineye göre değişiklik gösterebilir

Standart Donanım

- ☒ Hidrostatik yürüyüş ve titreşim tahriki
- ☒ Her tamburda 2 sıyrıcı, yaylı ve açılabilir
- ☒ Zaman ayarlı basınçlı püskürtme sistemi
- ☒ Çok fonksiyonlu seyir kolu
- ☒ Çalışma saat göstergesi dâhil çok fonksiyonlu ekran
- ☒ Su seviyesi
- ☒ Elektronik yakıt göstergesi
- ☒ Acil DURDURMA
- ☒ Bireysel kontrol, titreşim
- ☒ Akıllı Titreşim Kontrolü (IVC)
- ☒ Entegre depolama bölgesi
- ☒ Kayar koltuk dâhil çift seyir kolu
- ☒ Koltuk temas anahtarı
- ☒ 12V priz
- ☒ Ön ve arka çalışma ışıkları
- ☒ Vandalizm koruması
- ☒ Kilitlenebilir kompozit motor kapağı
- ☒ Galvanizli bağlama halkaları
- ☒ Tek noktalı kaldırma cihazı
- ☒ Geri vites alarmı
- ☒ Katlanabilir ROPS emniyet kemeri dahil

Opsiyonel Donanım

- ☐ Sabit güneşlik
- ☐ ROPS ile katlanabilir güneşlik
- ☐ Güneşlik için hava koşullarına karşı koruma
- ☐ Hava koşullarına karşı korumalı kabin
- ☐ Koltuk ısıtma
- ☐ Asfalt sıcaklık göstergesi ECONOMIZER
- ☐ Sıcaklık göstergesi
- ☐ BOMAG TELEMATIC
- ☐ Gösterge ve tehlike ışıkları
- ☐ Döner ikaz lambası
- ☐ ROPS'ta isteğe bağlı aydınlatma
- ☐ Silindir kenarı için aydınlatma
- ☐ Akü bağlantı kesme anahtarı
- ☐ Çevre dostu hidrolik yağ
- ☐ Hırsızlık koruması
- ☐ Sağ/sol kenar kesici
- ☐ Çakıl serici
- ☐ Hidrolik olarak ayarlanabilir yengeç yürüyüşü (50 mm)
- ☐ Gösterge
- ☐ Özel boya
- ☐ Geniş bant teknolojisi ile geri vites uyarı sesi
- ☐ Akış bölücü
- ☐ 2.Genlik: 0,2 mm
- ☐ ECOSTOP
- ☐ Dış aynalar
- ☐ Anti-frost giriş
- ☐ Tablet tutucu seti
- ☐ JOBLINK ölçüm teknolojisi arayüzü
- ☐ JOBLINK Bluetooth adaptörü
- ☐ BOMAG GPS anten tutucu

**CE uygunluğu ile standart teslimat



Bomag Ürün Kataloğu için lütfen QR kodunu okutun.



Marubeni
Dağıtım ve Servis