


TEKNİK VERİLER

TOPRAK SİLİNDİRLERİ

BW 219 DH-5



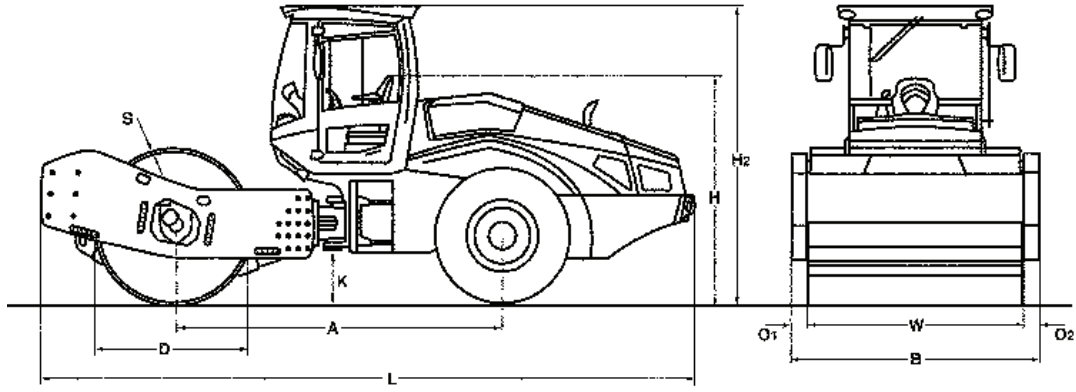

Boyutlar (mm):

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 219 DH-5	3255	2300	1600	2300	3040	495	6500	85	85	40	2130

Nakliye boyutları (m³)

BW 219 DH-5

ROPS'suz

34,385

ROPS ile

45,448

Makine Tipi ve Sıkıştırma Verileri:

Makine Tipi	Sıkıştırma Kapasitesi (m ³ /h)			
	Kaya Dolgusu	Çakıl, kum	Karışık Toprak	Silt, kil
BW 219 DH-5	940-1880	700-1400	560-960	250-500

Makine Tipi	Sıkıştırma Serim Kalınlığı (m)			
	Kaya Dolgusu	Çakıl, kum	Karışık Toprak	Silt, kil
BW 219 DH-5	1,40	1,00	0,70	0,35

Teknik Veriler

Ağırlıklar

Brüt Ağırlık:	22.000 kg
Çalışma ağırlığı (CECE, ROPS kabin ile):	19.400 kg
Tambur aks yükü (CECE):	12.800 kg
Tekerlek aks yükü (CECE):	6.600 kg
Statik çizgisel yük (CECE):	60,1 kg/cm

Boyutlar

Çalışma genişliği:	2.130 mm
Dönüş yarıçapı (iç):	4.120 mm

Sürüş Karakteristikleri

Hız:	0- 10,0 km/h
Maksimum tırmanabilirlik vibrasyonsuz/vibrasyonlu:	60/57 %

Tahrik Sistemi

Motor Üreticisi:	Deutz
Tip:	TCD 6.1 L6
Emisyon sınıfı:	Stage V / TIER4f
Egzoz gazı arıtma:	DOC+DPF+SCR
Soğutma:	Likit
Silindir Sayısı:	6
ISO 3046 Performansı:	150,0 kW
SAE J 1995 Performansı:	202,0 hp
Devir:	2.300 min-1
Yakıt:	Diesel
Elektrik Donanımı:	12 V
Sürüş Sistemi:	hidrostatik.
Tambur Tahrikli:	standart

Tamburlar ve Lastikler

Ayak (Mahmuz) sayısı:	
Ayak (Mahmuz) alanı:	
Ayak(Mahmuz) yüksekliği:	
Lastik Boyutu:	23.1-26 12PR

Frenler

Servis Freni:	hidrostatik
Park Freni:	hidromekanik

Direksiyon

Direksiyon Sistemi:	Salınım/ Belden Kıрма
Direksiyon yöntemi:	hidrostatik
Direksiyon/Salınım Açısı +/-:	35/12 derece

Vibrasyon Sistemi

Tahrik Sistemi:	hidrostatik
Frekans:	26/31Hz
Genlik:	2,10/1,20 mm
Santrifüj Kuvveti:	328/266 kN
Santrifüj Kuvveti:	33,5/27,1 t

Kapasiteler

Yakıt:	280,0 l
--------	---------

Teknik değişiklik hakları saklıdır. Özellikler makineye göre değişiklik gösterilebilir.

Standart Donanım

- ☒ BOMAG ECOMODE
- ☒ Seyahat tahriki için çift pompa sistemi
- ☒ Kendinden kilitlemeli diferansiyel
- ☒ Çift yaylı akümülatör frenleri ile arka aks Hidrostatik
- ☒ yürüyüş ve vibrasyon
- ☒ Hidrostatik belden kırma
- ☒ Belden kırma (seyahat) kilidi
- ☒ Kol dayama ve konum ile yükseklik ayarı olan koltuk
- ☒ Akü bağlantı kesme düğmesi
- ☒ Seyir ve vibrasyon için tek kol kontrolü
- ☒ LCD ile uyarı, bilgi ve işlem ekranları
- ☒ Yükleme modu
- ☒ Acil DURDURMA
- ☒ Çalışma ışıkları ön / arka
- ☒ Geri vites alarmı
- ☒ 2 Sıyırıcı
- ☒ Uyarı kornası
- ☒ Traktör lastikleri (PDH)
- ☒ ROPS kabin

Opsiyonel Donanım

- ☐ Arka görüş kamerası
- ☐ Ön çalıştırma kabin ısıtması
- ☐ Konfor paketi: Ayarlanabilir koltuk ve ayarlanabilir direksiyon sütunu
- ☐ Döner ikaz lambası
- ☐ Gösterge ve tehlike ışıkları
- ☐ BOMAG ECOSTOP
- ☐ ECONOMIZER
- ☐ TERRAMETRE
- ☐ BOMAG TELEMATİK POWER
- ☐ Özel boyama
- ☐ Keçi ayağı kabuk kiti (DH)
- ☐ Çevreye uyumlu hidrolik yağ
- ☐ Üçüncü taraf tedarikçiler için ölçüm ve makine arayüzü
- ☐ Geniş bant sesli geri vites alarmı
- ☐ LED Çalışma ışıkları (Kabin)
- ☐ Aşınmaya karşı yüksek dirençli tambur (DH)
- ☐ Kaya lastiği
- ☐ Radyo
- ☐ Klima



Bomag Ürün Kataloğu için lütfen QR kodunu okutun.



Marubeni
Dağıtım ve Servis