


TEKNİK VERİLER

TANDEM SİLİNDİRLER

BW 120 AD-5



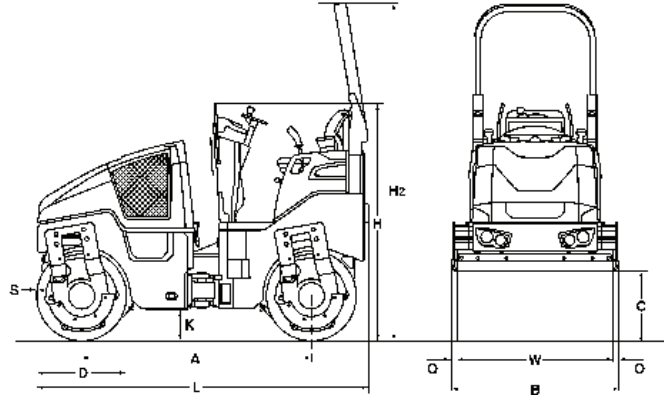

Boyutlar (mm cinsinden)

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 120 AD-5	1752	1272	523	700	1808	2568	254	2529	36	13	1200

Nakliye Boyutları (m3 cinsinden)

BW 120 AD-5

ROPS olmadan

5,816

ROPS ile

8,261

Makine Tipi ve Sıkıştırma Verileri

Tavsiye Edilen Zemin Katman Kalınlıklarına Göre (m3/h):			
	Çakıl, kum	Karışık toprak	Silt, kil
BW 120 AD-5	85-170	65-125	43-85

Farklı Asfalt Katman Kalınlıklarına Göre (t/h):			
	2-4 cm	6-8 cm	10-12 cm
BW 120 AD-5	20-45	40-70	70-120

Teknik Veriler

BOMAG BW 120 AD-5

Ağırlıklar

Çalışma ağırlığı (ROPS ile, CECE)	kg	2.700
Ortalama statik çizgisel yük (CECE)	kg/cm	11,3
Brüt ağırlık	kg	3.150

Boyutlar

Çalışma (Tambur) genişliği	mm	1.200
Dönüş yarıçapı (İç)	mm	2.450

Sürüş Karakteristikleri

Hız	km/h	0- 9,0
Vibrasyonlu çalışma hızı	km/h	0- 5,0
Maksimum eğim tırmanma kapasitesi	%	40/30
(vibrasyonlu/vibrasyonsuz)		

Motor

Motor üreticisi		Kubota
Tip		D 1703
Emisyon aşaması		Stage V / TIER4f
Soğutma		su
Silindir sayısı		3
Performans ISO 14396	kW	18,5
Performans SAE J 1995	hp	25,0
Devir	min-1	2.200
Elektrik donanımı	V	12
Tahrik edilen tambur		Ön + Arka

Frenler

Servis freni		Hidromekanik
Park freni		hydromec.

Direksiyon

Direksiyon sistemi		Osilasyon / Belden Kırma
Direksiyon yöntemi		Hidrostatik
Direksiyon / osilasyon açısı +/-	derece	32/10
Yengeç yürüyüşü	mm	0- 50

Ağırlık Sistemi

Titreşimli tambur		Ön + Arka
Tahrik sistemi		Hidrostatik
Frekans	Hz	65/56
Amplitude	mm	0,50
Santrifüj kuvveti	kN	39/29

Sulama Sistemi

Sulama tipi		Basınçlı
-------------------	--	----------

Kapasiteler

Yakıt	l	35,0
Su	l	205,0

Teknik değişiklik hakları saklıdır. Özellikler makineye göre değişiklik gösterebilir.

Standart Donanım

- ☒ Hidrostatik yürüyüş ve titreşim tahriki
- ☒ Kesintisiz sürüş
- ☒ Her tamburda 2 sıyrıcı, yaylı ve açılabilir
- ☒ Aralıklı çalışan düğmeli basınçlı sulama sistemi
- ☒ Çok fonksiyonlu seyir kolu
- ☒ Çok fonksiyonlu ekran, çalışma saati dahil
- ☒ Su seviyesi
- ☒ Acil DURDURMA
- ☒ Bireysel kontrol, titreşim
- ☒ Akıllı Titreşim Kontrolü (IVC)
- ☒ Entegre depolama bölgesi
- ☒ Ayarlanabilir operatör koltuğu
- ☒ Koltuk temas düğmesi
- ☒ Vandalizm koruması
- ☒ 12V priz
- ☒ Ön ve arka çalışma ışıkları
- ☒ Geri vites alarmı
- ☒ Galvanizli bağlama halkası
- ☒ Tek noktalı kaldırma cihazı
- ☒ Kompozit malzemeden yapılmış kilitlenebilir motor kapağı
- ☒ Katlanabilir ROPS, emniyet kemeri dahil
- ☒ Hırsızlık koruması

Opsiyonel Donanım

- ☐ Güneşlik, ROPS ile katlanabilir
- ☐ Sunroof için hava koşullarına karşı koruma
- ☐ Koltuk ısıtması
- ☐ Çift sürüş kolu dahil kayar koltuk
- ☐ Asfalt sıcaklık göstergeli ECONOMIZER
- ☐ Sıcaklık göstergesi
- ☐ BOMAG TELEMATIC
- ☐ Gösterge ve tehlike ışıkları
- ☐ Döner ikaz lambası
- ☐ ROPS üzerinde opsiyonel aydınlatma
- ☐ Akü bağlantı kesme düğmesi
- ☐ Çevreye uyumlu hidrolik yağ
- ☐ Kenar kesici
- ☐ Hidrolik ayarlanabilir yengeç yürüyüşü (50mm)
- ☐ Gösterge
- ☐ Özel boyama
- ☐ Geniş bant teknolojisi ile geri alarm
- ☐ ECOSTOP
- ☐ Dış aynalar
- ☐ Anti-frost giriş
- ☐ Tablet tutucu seti
- ☐ JOBLINK ölçüm teknolojisi arayüzü
- ☐ JOBLINK Bluetooth adaptörü
- ☐ BOMAG GPS anten tutucusu



Bomag Ürün Kataloğu için lütfen QR kodunu okutun.



Marubeni
Dağıtım ve Servis